


| 詳細仕様・図面

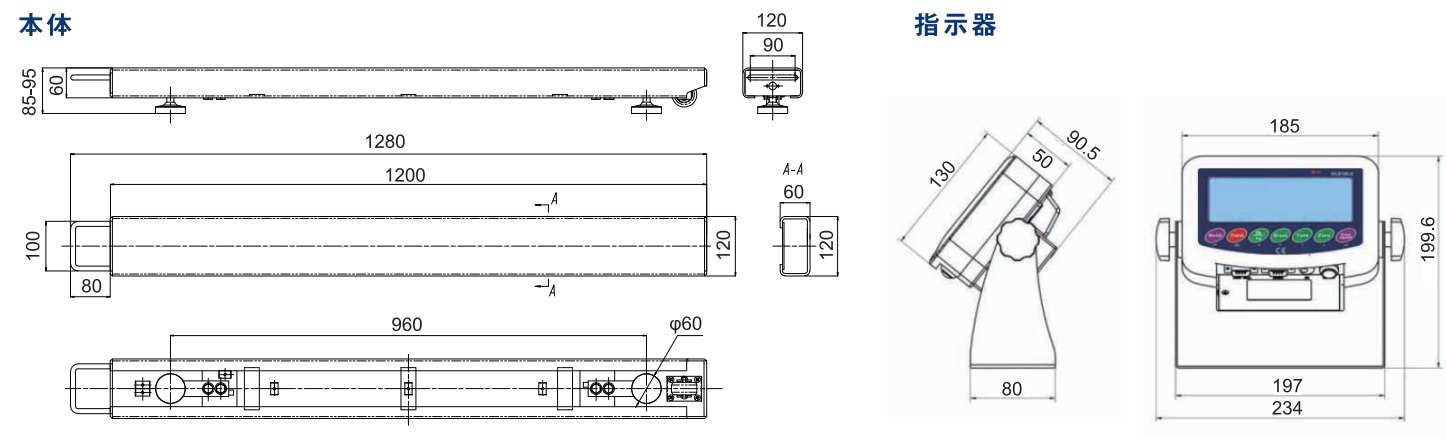

モデル	P-KDB
防塵防水保護等級	IP55
ひょう量	600 / 1,000 / 3,000kg
目量(最小目盛)	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0kg
適合指示器(標準)	I-KD3000
電源電圧	AC100~240V +10%~-15% 50/60Hz
消費電力	約30VA
計量台寸法(縦×横)	1,200×120mm
計量台寸法(高)	83mm±5mm
計量台質量	約17kg
指示器寸法	234(横)×199(高)×90(縦)mm

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

この度は私どもの製品カタログをご覧いただき誠にありがとうございます。

共栄計器は台はかりなどの大ひょう量計量器に特化して、「この領域で業界ナンバーワン」との自負のもと、エンドユーザーさまへの販売までを一気通貫で行わせていただいております。

- 絞り込んだ製品のための完成度・品質を突き詰めること
- 事務所や営業所・店舗などの固定費、広告費などの販管費を全面的にカットし、さらにダイレクト直販を追求することで業界最安値を実現すること
- 私どもの思いを伝え、お客さまに秤を大切にお使いいただくこと

これが共栄計器の強みです。

私どもに、派手なブランド、立派な事務所、多数の営業人員はございません。「精度良く、長持ちする秤をできるだけ安く届けてもらえれば、それでいいよ」と思っただけのあなたが、私たち共栄計器のお客さまです。

「製品だけは一級品」という自覚を胸に、これからも価値あるはかりをお届けしてまいります。どうぞ末永くよろしくお願いいたします。



共栄計器株式会社
代表 柴田 学



業務用台はかりの

共栄計器

— 大秤量スケール専門店 —

埼玉県計量検定所届出事業者(計検第17-1号)

本社 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-4-6 TBCビルディング
東京支社 〒177-0041 東京都練馬区石神井町8-18-32 アネスティハウビル1F
配送センター 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫



お問い合わせ・お見積りはこちら

WEB <https://floorscale.jp/>

TEL **0120-546-176**
(受付: 平日朝9時~夜18時)

FAX **048-400-2690**
(受付: 24時間365日)

MAIL info@kyoei-scale.com
(受付: 24時間365日)

業務用台はかりの

共栄計器

— 大秤量スケール専門店 —

頑丈汎用フロアスケール

KDBシリーズ

公式サイト <https://floorscale.jp/>




設置自由自在バー型
KDBシリーズ

低床バー型フロアスケール・台はかり



パレットを
載せるだけで
フロアスケール
に変身

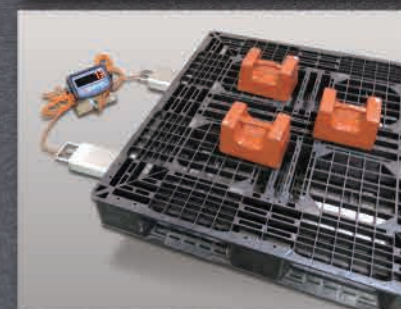

1本17kg
ローラー付で
移動簡単




2本
1セットで
フレキシブル

バーは1本ずつ
切り離し可能

頑丈 × 軽量 × 高精度

物流、製造、食品分野や工場作業に最適！


—— 用途に応じた頑丈フロアスケール・台はかりKDXシリーズ ——



KDシリーズ



KDUシリーズ




KDTシリーズ



KDBシリーズ



KDAシリーズ



全機種
国家検定
対応可能

常に製品改良を行っているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

※ご注文時に検定モデルを
指定する必要があります

KDBシリーズ

〈低床バー型デジタルフロアスケール〉

物流、製造、食品産業分野で大活躍の
設置フレキシブル・バー型大ひょう量モデル

▶ 計量台(P-KDB)

選べる
計量モード

ターゲット重量選定や%表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

低床
薄型設計

計量台高さ83mmの低床薄型設計。ハンドリフトを用いた荷物の載せ降ろしも簡単です。

頑丈強化
フレーム

上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

精密医療機器工場
との
共同開発

米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。

パレット載せて
即席フロア
スケール

パレットを載せれば即フロアスケールに。ハンドリフト幅に合わせた設置も可能です。

製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまでお気軽にご連絡ください。



0120-546-176

[受付：平日朝9時～夜18時]



info@kyouei-scale.com

[受付：24時間365日]

▶ 適合指示器(I-KD3000)

①省エネ高輝度
LEDディスプレイ

薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。

②便利な充電式バッテリー

連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。

③目標重量設定機能

目標ターゲット重量に対する乖離を自動判定します。

④%表示機能

設定基準重量に対するの重量%を表示します。



⑤感度調整フィルタ機能

重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。

⑥個数カウント機能

計量物の個数をカウントします。

⑦自動電源OFF

無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。

⑧機能保存・
ワンプッシュ切り替え

設定した機能モードは自動保存。次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。

⑨累計加算機能

複数個の重量値を加算、合計表示します。

⑩重量ホールド機能

計量物を取り除いても重量値をキープします。

物流、製造、食品産業分野など
現場で求められる機能が充実。
頑丈・多用途・高性能で正確な
計量を実現します。



価格表

■当社では、お客様のご要望に合わせて最適な計量器を企画・設計・製造することも可能です。下記の規格品以外の寸法、秤量や形態をご希望の場合はお問い合わせください。■下記の金額は、送料や消費税、指示器など付属品を含めたお客さまのお支払総額料金となります。下記の金額以外に別途頂戴する費用は一切ございません。

■通常モデル(P-KDB)

ひょう量	寸法(縦x横)(mm)
	1,200 x 120
600kg	¥98,000
1,000kg	¥98,000
3,000kg	¥98,000

■国家検定モデル(P-KDB)

ひょう量	寸法(縦x横)(mm)
	1,200 x 120
600kg	¥328,000
1,000kg	¥328,000
3,000kg	¥328,000




1本の自重17kg
ローラー付で移動簡単

バーは1本ずつ切り離し可能。軽い上にローラー付で、一人でも容易にフレキシブル設置・移動できます。



安定性バツグンの高耐久足

ロードセルに荷重を伝える調整足は高さ調整可能。頑丈設計でバーのぐらつきもなく安心です。




カスタムメイド発注OK

多様な規格品からお選びいただければ、低コストで最適な台はかりを導入可能。もちろん完全オリジナル制作も行えます。

防水・防塵の
国際保護等級
IP55

安心の防水防塵設計IP55

一般的な産業現場用として最高クラスのIP55。雨天・水濡れ、砂埃舞う環境での使用も問題ありません。



5mロングコードで自由自在

2本のバーと指示器ディスプレイをつなぐコードは5m。設置もディスプレイ確認も余裕を持って行えます。

オールステンレスタイプ

オールステンレスタイプ
KDBSシリーズ

通常モデルよりさらに防錆耐久性に優れるステンレスタイプ。湿潤環境や水洗いが必要な現場でも安心。