



| 詳細仕様・図面

本体

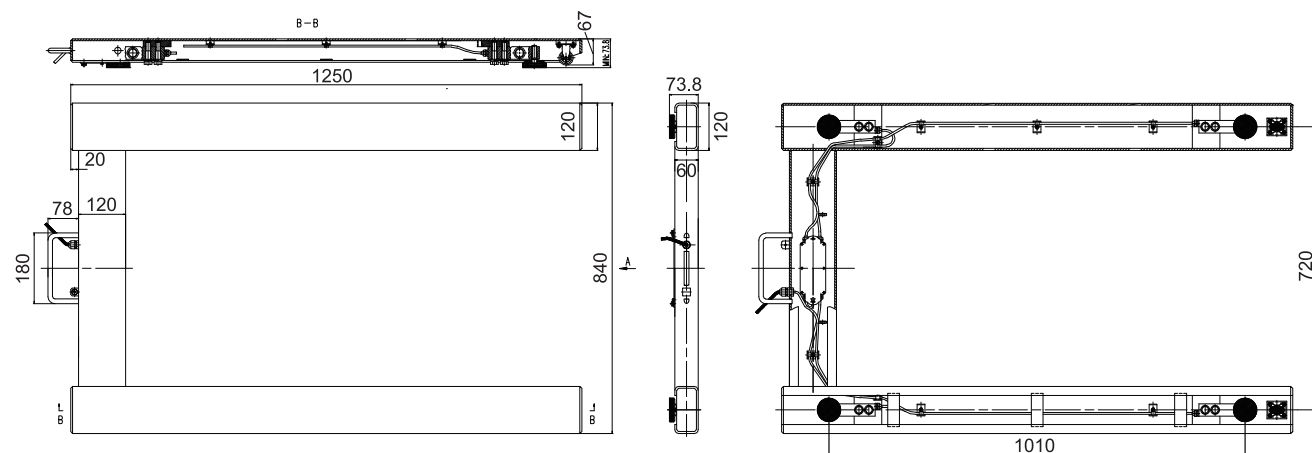

指示器

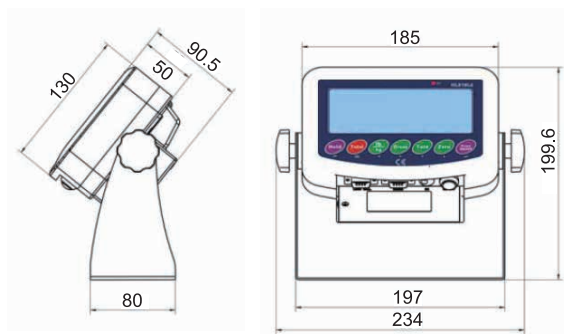

モデル	P-KDU
防塵防水保護等級	IP55
ひょう量	600 / 1,000 / 2,000 / 3,000kg
目量 (最小目盛)	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0kg
適合指示器 (標準)	I-KD3000
電源電圧	AC100~240V +10%~-15% 50/60Hz
消費電力	約30VA
計量台寸法 (縦x横)	1,250×840mm
計量台寸法 (高)	97mm±5mm
計量台質量	約42kg
指示器寸法	234 (横) × 199 (高) × 90 (縦) mm

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外觀・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

この度は私どもの製品カタログをご覧いただき誠にありがとうございます。

共栄計器は台はかりなどの大ひょう量計量器に特化して、「この領域で業界ナンバーワン」との自負のもと、エンドユーザーさまへの販売までを一気通貫で行わせていただいております。

- 絞り込んだ製品のための完成度・品質を突き詰めること
- 事務所や営業所・店舗などの固定費、広告費などの販管費を全面的にカットし、さらにダイレクト直販を追求することで業界最安値を実現すること
- 私どもの思いを伝え、お客さまに秤を大切にお使いいただくこと

これが共栄計器の強みです。

私どもに、派手なブランド、立派な事務所、多数の営業人員はございません。
「精度良く、長持ちする秤をできるだけ安く届けてもらえれば、それでいいよ」と
思っただけのあなたが、私たち共栄計器のお客さまです。

「製品だけは一級品」という自覚を胸に、これからも価値あるはかりをお届けしてまいります。
どうぞ末永くよろしくお願いいたします。

共栄計器株式会社
代表 柴田 学

業務用台はかりの

共栄計器

— 大秤量スケール専門店 —

埼玉県計量検定所届出事業者 (計検第17-1号)

本社 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-4-6 TBCビルディング
東京支社 〒177-0041 東京都練馬区石神井町8-18-32 アネスティハウスビル1F
配送センター 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫



お問い合わせ・お見積りはこちら

WEB <https://floorscale.jp/>TEL **0120-546-176**
(受付: 平日朝9時~夜18時)FAX **048-400-2690**
(受付: 24時間365日)MAIL info@kyoei-scale.com
(受付: 24時間365日)

業務用台はかりの

共栄計器


— 大秤量スケール専門店 —

頑丈汎用フロアスケール

KDUシリーズ

公式サイト <https://floorscale.jp/>軽量省スペース仕様
KDUシリーズ


汎用U字型フロアスケール・台はかり

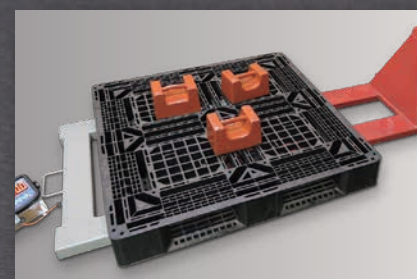持ち手&
移動ローラー
付き約42kg
取り回し簡単

頑丈 × 軽量 × 高精度

物流、製造、食品分野や工場作業に最適！


—— 用途に応じた頑丈フロアスケール・台はかりKDXシリーズ ——



KDシリーズ



KDUシリーズ



KDTシリーズ



KDBシリーズ



KDAシリーズ

全機種
国家検定
対応可能

※常に製品改良を行っているため、製品仕様・外觀・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。


※ご注文時に検定モデルを
指定する必要があります

KDUシリーズ

〈U字型デジタルフロアスケール〉

物流、製造、食品産業分野で大活躍する
軽量・省スペースU字型大ひょう量モデル

▶ 計量台(P-KDU)

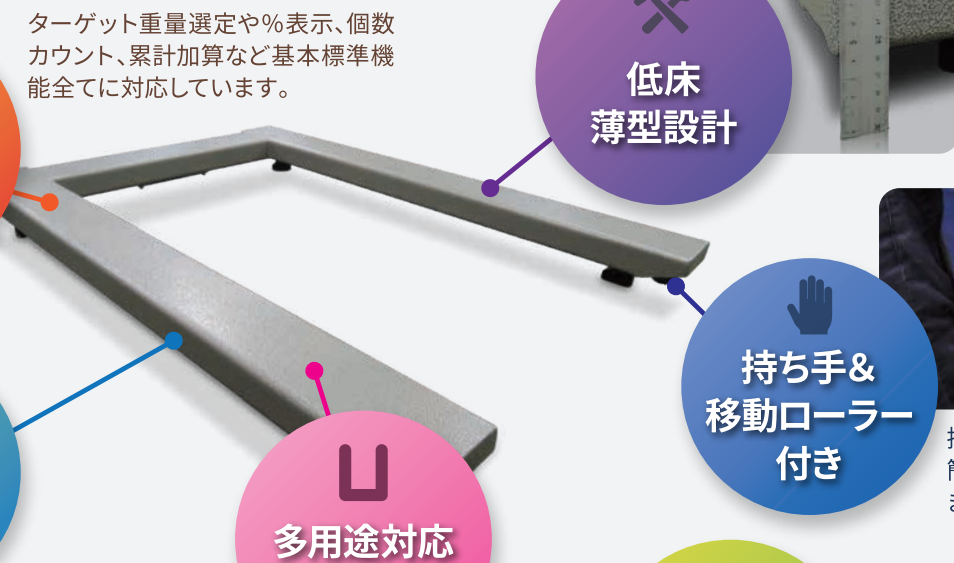

選べる計量モード
ターゲット重量選定や%表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

頑丈強化フレーム
上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

低床薄型設計
計量台高さ97mmの低床薄型設計。荷物の載せ降ろしが簡単です。

持ち手&移動ローラー付き
持ち手と移動ローラーで簡単に引っ張り移動できます。

多用途対応U字型
パレット載せで台はかりとして使用可能。U字窪みにハンドリフト挿入もでき貨物移動も容易です。


精密医療機器工場との共同開発
米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。




検定取得できるロードセル
国家検定のお墨付きロードセルを搭載可能です。厳しい公差基準を満たせます。
(通常モデルも精度は同等です。)



凹凸吸収3軸ベアリング足
床の歪み、高低差を吸収する調整足を装備。劣悪な設置面でも精度高い計量を可能にしています。



高耐久パウダーコーティング
計量台は強靱鋼製でさらに防錆パウダーコート加工。大型貨物の積み下ろしに耐える高い耐久性を誇ります。



カスタムメイド発注OK
多様な規格品からお選びいただければ、低コストで最適な台はかりを導入可能。もちろん完全オリジナル制作も行えます。



防水・防塵の国際保護等級 IP55
安心の防水防塵設計IP55
一般的な産業現場用として最高クラスのIP55。雨天・水濡れ、砂埃舞う環境での使用も問題ありません。



立てかけ保管で省スペース
自重約42kgで取り回し簡単。壁に立てかけ保管で場所もとみません。



オールステンレスタイプ KDUシリーズ
通常モデルよりさらに防錆耐久性に優れるステンレスタイプ。湿潤環境や水洗いが必要な現場でも安心。

製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまでお気軽にご連絡ください。



0120-546-176

[受付：平日朝9時～夜18時]



info@kyouei-scale.com

[受付：24時間365日]

▶ 適合指示器(I-KD3000)

①省エネ高輝度LEDディスプレイ

薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。

②便利な充電式バッテリー

連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。

③目標重量設定機能

目標ターゲット重量に対しての乖離を自動判定します。

④%表示機能

設定基準重量に対しての重量%を表示します。



⑤感度調整フィルタ機能

重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。

⑥個数カウント機能

計量物の個数をカウントします。

⑦自動電源OFF

無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。

⑧機能保存・ワンプッシュ切り替え

設定した機能モードは自動保存。次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。

⑨累計加算機能

複数個の重量値を加算、合計表示します。

⑩重量ホールド機能

計量物を取り除いても重量値をキープします。

物流、製造、食品産業分野など
現場で求められる機能が充実。
頑丈・多用途・高性能で正確な
計量を実現します。



価格表

■当社では、お客様のご要望に合わせて最適な計量器を企画・設計・製造することも可能です。下記の規格品以外の寸法、秤量や形態をご希望の場合はお問い合わせください。■下記の金額は、送料や消費税、指示器など付属品を含めたお客さまのお支払総額料金となります。下記の金額以外に別途頂戴する費用は一切ございません。

■通常モデル(P-KDU)

ひょう量	寸法(縦×横)(mm)
	1,250 x 840
600kg	¥98,000
1,000kg	¥98,000
2,000kg	¥98,000
3,000kg	¥98,000

■国家検定モデル(P-KDU-K)

ひょう量	寸法(縦×横)(mm)
	1,250 x 840
600kg	¥328,000
1,000kg	¥328,000
2,000kg	¥328,000
3,000kg	¥328,000

