


スロープ (オプション)


計量台の全方向に設置可能。
台車や大重量貨物の乗り上げを容易にします。

通常モデル | 強靱鋼製に防錆パウダーコート加工で高耐久。

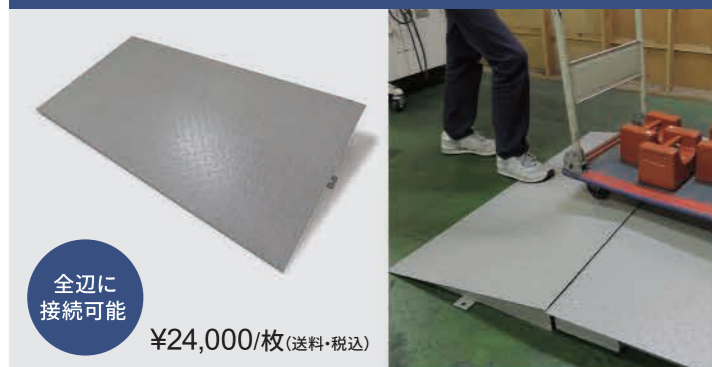


全辺に
接続可能
¥24,000/枚(送料・税込)

ステンレス | 通常モデルより防錆耐久性が求められる現場に。

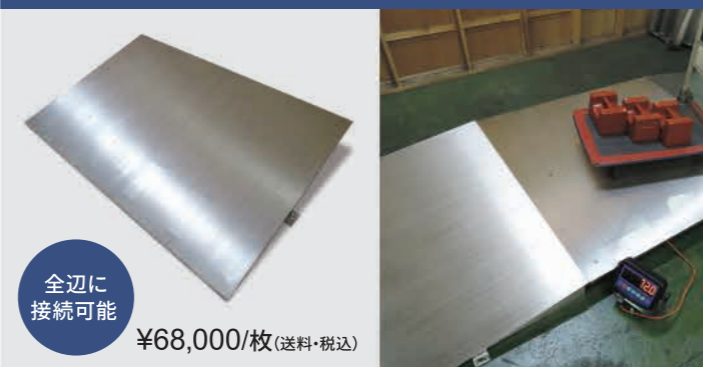

全辺に
接続可能
¥68,000/枚(送料・税込)

詳細仕様・図面

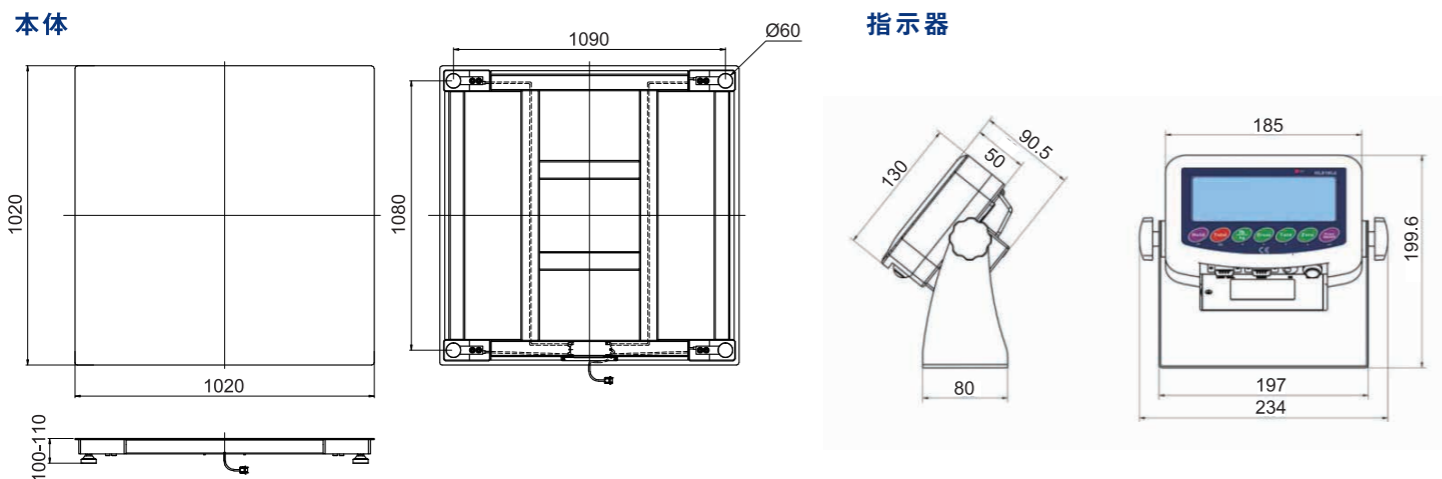


モデル	P-KDS
防塵防水保護等級	IP68
ひょう量	600 / 1,000 / 2,000 / 3,000kg
目量 (最小目盛)	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0kg
適合指示器 (標準)	I-KD3000
電源電圧	AC100~240V +10%~-15% 50/60Hz
消費電力	約30VA
計量台寸法 (縦×横)	800×800mm / 1,000×1,000mm / 1,200×1,200mm / 1,500×1,500mm
計量台寸法 (高)	97mm±5mm
計量台質量	約70~90kg
指示器寸法	234(横)×199(高)×90(縦)mm

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外觀・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

業務用台はかりの 共栄計器

— 大秤量スケール専門店 —

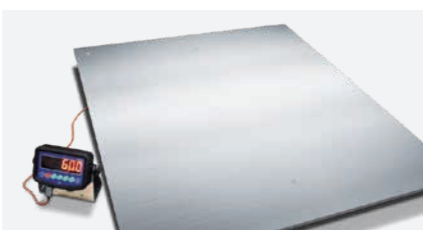

埼玉県計量検定所届出事業者 (計検第17-1号)

本社 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-4-6 TBCビルディング
 東京支社 〒177-0041 東京都練馬区石神井町8-18-32 アネスティハウスビル1F
 配送センター 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫

お問い合わせ・お見積りはこちら

- WEB <https://floorscale.jp/>
- TEL 0120-546-176 (受付: 平日朝9時~夜18時)
- FAX 048-400-2690 (受付: 24時間365日)
- MAIL info@kyouei-scale.com (受付: 24時間365日)

業務用台はかりの 共栄計器

— 大秤量スケール専門店 —


2019/4
頑丈汎用フロアスケール
KDSシリーズ

公式サイト <https://floorscale.jp/>

オールステンレス仕様
KDSシリーズ

頑丈 × 清潔 × 高精度

継ぎ目なし高性能ステンレス製
湿潤環境や水洗いが必要な現場や
食品工場でも安心の防錆力です

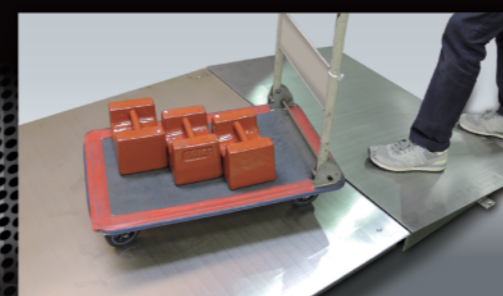


最高防水・防塵
国際保護等級
IP68

高耐久オールステンレス仕様 汎用型フロアスケール・台はかり



物流、製造、食品分野や工場作業に最適!

— 用途に応じた頑丈フロアスケール・台はかりKDXシリーズ —

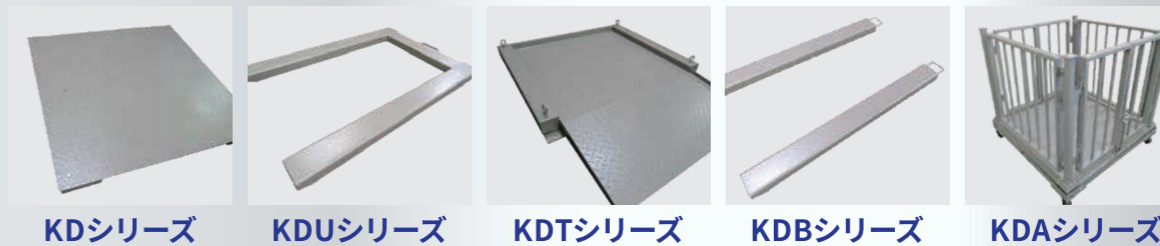

常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外觀・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

全機種
国家検定
対応可能

※ご注文時に検定モデルを指定する必要があります




▶ 計量台(P-KDS)

選べる計量モード

ターゲット重量選定や%表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

頑丈強化フレーム

上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

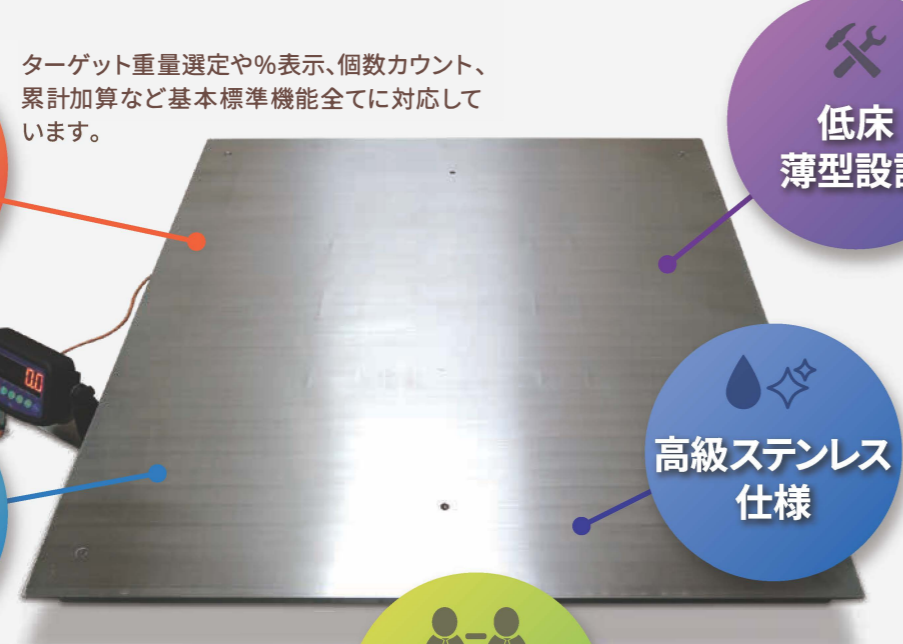

低床薄型設計

計量台高さ97mmの低床薄型設計。荷物の載せ降ろしが簡単です。

高級ステンレス仕様

耐食性・光沢に優れ、科学工業や自動車部品に使われる高性能ステンレスを使用。強度・防錆力バツグンです。

精密医療機器工場との共同開発

米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。

▶ 適合指示器(I-KD3000)

- ①省エネ高輝度LEDディスプレイ
薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。
- ②便利な充電式バッテリー
連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。
- ③目標重量設定機能
目標ターゲット重量に対するの乖離を自動判定します。
- ④%表示機能
設定基準重量に対するの重量%を表示します。



- ⑤感度調整フィルタ機能
重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。
- ⑥個数カウント機能
計量物の個数をカウントします。

- ⑦自動電源OFF
無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。
- ⑧機能保存・ワンプッシュ切り替え
設定した機能モードは自動保存。次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。
- ⑨累計加算機能
複数個の重量値を加算、合計表示します。
- ⑩重量ホールド機能
計量物を取り除いても重量値をキープします。

物流、製造、食品産業分野など現場で求められる機能が充実。頑丈・多用途・高性能で正確な計量を実現します。




高性能ロードセル搭載
厳しい公差基準を満たしたロードセルを搭載



凹凸吸収3軸ベアリング足
床の歪み、高低差を吸収する調整足を装備。劣悪な設置面でも精度高い計量を可能にしています。



高耐久ステンレス(SUS304)
レアメタルのニッケルを含むことで強度・耐食性は最高クラス。食品工場でも使用可能な防錆力です。



カスタムメイド発注OK
多様な規格品からお選びいただければ、低コストで最適な台はかりを導入可能。もちろん完全オリジナル制作も行えます。



水洗いOKで衛生的最高防水防塵IP68
ステンレス製プラットフォーム内部の内部電子回路ボックスも当然防水仕様。水洗いで衛生的です。

高コストパフォーマンス 鋼製KDシリーズ

スタンダード仕様 KDシリーズ

強度と費用対効果に優れたスチールタイプ。幅広く使用されるスタンダードモデルです。



5mロングコードで自由自在
プラットフォームと指示器ディスプレイをつなぐコードは5m。余裕の設置、操作が可能です。

価格表

■当社では、お客様のご要望に合わせて最適な計量器を企画・設計・製造することも可能です。下記の規格品以外の寸法、秤量や形態をご希望の場合はお問い合わせください。

■通常モデル(P-KDS)

ひょう量	寸法(縦x横)(mm)			
	800×800	1,000×1,000	1,200×1,200	1,500×1,500
600kg	¥342,260	¥346,990	¥350,400	¥391,100
1,000kg	¥344,060	¥348,790	¥352,200	¥392,900
2,000kg	¥346,060	¥350,790	¥354,200	¥394,900
3,000kg	¥350,760	¥355,490	¥358,900	¥399,600