詳細仕様・図面

本体

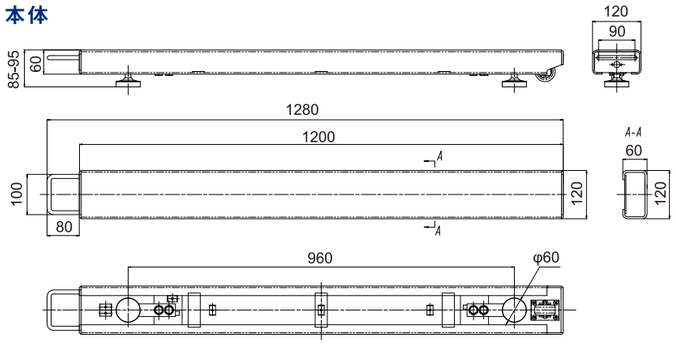

指示器

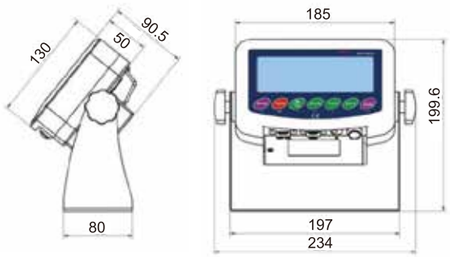

モデル	P-KDB
	オプション＋10,000円でIP55防水仕様可能
ひょう量	600 / 1,000 / 3,000kg
目量（最小目盛）	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0kg
適合指示器（標準）	I-KD3000
電源電圧	AC100～240V ＋10%～－15% 50/60Hz
消費電力	約30VA
計量台寸法（縦x横）	1,200×120mm
計量台寸法（高）	83mm±5mm
計量台質量	約17kg
指示器寸法	234（横）×199（高）×90（縦）mm

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

この度は私どもの製品カタログをご覧いただき誠にありがとうございます。

共栄計器は台はかりなどの大ひょう量計量器に特化して、「この領域で業界ナンバーワン」との自負のもと、
エンドユーザーさまへの販売までを一気通貫で行わせていただいております。

- **絞り込んだ製品のみの完成度・品質を突き詰めること**
- **事務所や営業所・店舗などの固定費、広告費などの販管費を全面的にカットし、さらにダイレクト直販を追求することで業界最安値を実現すること**
- **私どもの思いを伝え、お客さまに秤を大切にお使いいただくこと**

これが共栄計器の強みです。

私どもに、派手なブランド、立派な事務所、多数の営業人員はございません。
「精度良く、長持ちする秤をできるだけ安く届けてもらえれば、それでいいよ」と
思っていただけるあなたが、私たち共栄計器のお客さまです。

「製品だけは一級品」という自覚を胸に、これからも価値あるはかりをお届けしてまいります。
どうぞ末永くよろしくお願いいたします。

業務用台はかりの 共栄計器

ー大秤量スケール専門店ー

東京ビジネスマシン株式会社

東京事務所　〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-4-17 東洋ビル
大阪事務所　〒563-0043 大阪府池田市神田2-21-1
配送センター　〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫

お問い合わせ・お見積りはこちら

WEB https://floorscale.jp/
TEL 0120-546-176（受付：平日朝9時～夜18時）
FAX 050-3160-9211（受付：24時間365日）
MAIL info@kyouei-scale.com（受付：24時間365日）

業務用台はかりの
共栄計器
ー大秤量スケール専門店ー

2026/10

頑丈汎用フロアスケール KDBシリーズ

公式サイト https://floorscale.jp/

設置自由自在バー型 KDBシリーズ

低床バー型フロアスケール・台はかり

物流、製造、食品分野や工場作業に最適！

用途に応じた頑丈フロアスケール・台はかりKDXシリーズ

KDシリーズ

KDUシリーズ

KDTシリーズ

KDBシリーズ

KDAシリーズ

常に製品改良を行っているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

Manufacturing Logistics Food industry

KDBシリーズ
〈低床バー型デジタルフロアスケール〉

物流、製造、食品産業分野で大活躍の設置フレキシブル・バー型大ひょう量モデル

製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまでお気軽にご連絡ください。

0120-546-176
［ 受付：平日朝9時～夜18時 ］

info@kyouei-scale.com
［ 受付：24時間365間日 ］

▶ 計量台（P-KDB）

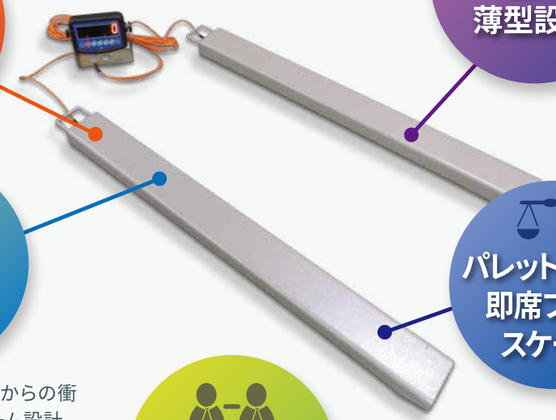

選べる計量モード

ターゲット重量選定や%表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

低床薄型設計

計量台高さ83mmの低床薄型設計。ハンドリフトを用いた荷物の載せ降ろしも簡単です。

頑丈強化フレーム

上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

パレット載せで即席フロアスケール



パレットを載せれば即フロアスケールに。ハンドリフト幅に合わせた設置も可能です。

精密医療機器工場との共同開発

米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。
共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。

▶ 適合指示器（I-KD3000）

①省エネ高輝度 LEDディスプレイ
薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。

②便利な充電式バッテリー
連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。

③目標重量設定機能
目標ターゲット重量に対しての乖離を自動判定します。

④%表示機能
設定基準重量に対しての重量%を表示します。

⑤感度調整フィルタ機能
重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。

⑥個数カウント機能
計量物の個数をカウントします。

⑦自動電源OFF
無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。

⑧機能保存・ワンプッシュ切り替え
設定した機能モードは自動保存。次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。

⑨累計加算機能
複数個の重量値を加算、合計表示します。

⑩重量ホールド機能
計量物を取り除いても重量値をキープします。

物流、製造、食品産業分野など現場で求められる機能が充実。頑丈・多用途・高性能で正確な計量を実現します。

1本の自重17kg ローラー付で移動簡単
バーは1本ずつ切り離し可能。軽い上にローラー付で、一人でも容易にフレキシブル設置・移動できます。

安定性バツグンの高耐久足
ロードセルに荷重を伝える調整足は高さ調整可能。
頑丈設計でバーのぐらつきもなく安心です。

高耐久パウダーコーティング
計量台は強靭鋼製でさらに防錆パウダーコート加工。
大型貨物の積み下ろしに耐える高い耐久性を誇ります。

5mロングコードで自由自在
２本のバーと指示器ディスプレイをつなぐコードは5m。
設置もディスプレイ確認も余裕を持って行えます。

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

価 格 表

■通常モデル（P-KDB）

ひょう量	寸法（縦x横）（mm）		
	800 x 120	1,000 x 120	1,200 x 120
600kg	¥119，840	¥124，570	¥128，200
1,000kg	¥121，640	¥126，370	¥130，000
2,000kg	¥123，640	¥128，370	¥132，000
3,000kg	¥128，340	¥133，070	¥136，700

Manufacturing Logistics Food industry

KDBSシリーズ
〈オールステンレス低床バー型デジタルフロアスケール〉

湿潤環境や水洗いが必要な現場でも安心。
設置フレキシブル・バー型大ひょう量モデル

製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまでお気軽にご連絡ください。

0120-546-176
［ 受付：平日朝9時～夜18時 ］

info@kyouei-scale.com
［ 受付：24時間365間日 ］

▶ 計量台（P-KDB）

選べる計量モード
ターゲット重量選定や％表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

低床薄型設計



計量台高さ83mmの低床薄型設計。ハンドリフトを用いた荷物の載せ降ろしも簡単です。

高級ステンレス仕様
耐食性・光沢に優れ、科学工業や自動車部品に使われる高性能ステンレスを使用。強度・防錆力バツグンです。

頑丈強化フレーム
上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。
鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

パレット載せで即席フロアスケール



パレットを載せれば即フロアスケールに。ハンドリフト幅に合わせた設置も可能です。

精密医療機器工場との共同開発
米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。
共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。

1本の自重17kg ローラー付で移動簡単
バーは1本ずつ切り離し可能。軽い上にローラー付で、一人でも容易にフレキシブル設置・移動できます。

安定性バツグンの高耐久足
ロードセルに荷重を伝える調整足は高さ調整可能。
頑丈設計でバーのぐらつきもなく安心です。

高耐久ステンレス（SUS304）
レアメタルのニッケルを含むことで強度・耐食性は最高クラス。食品工場でも使用可能な防錆力です。

5mロングコードで自由自在
２本のバーと指示器ディスプレイをつなぐコードは5m。
設置もディスプレイ確認も余裕を持って行えます。

高コストパフォーマンス 鋼製KDBシリーズ

設置自由自在バー型
KDBSシリーズ

強度と費用対効果に優れるスチールタイプ。
幅広く使用されるスタンダードモデルです。

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

▶ 適合指示器（I-KD3000）

①省エネ高輝度 LEDディスプレイ
薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。

②便利な充電式バッテリー
連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。

③目標重量設定機能
目標ターゲット重量に対しての乖離を自動判定します。

④％表示機能
設定基準重量に対しての重量％を表示します。

⑤感度調整フィルタ機能
重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。

⑥個数カウント機能
計量物の個数をカウントします。

⑦自動電源OFF
無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。

⑧機能保存・ワンプッシュ切り替え
設定した機能モードは自動保存。次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。

⑨累計加算機能
複数個の重量値を加算、合計表示します。

⑩重量ホールド機能
計量物を取り除いても重量値をキープします。

物流、製造、食品産業分野など現場で求められる機能が充実。頑丈・多用途・高性能で正確な計量を実現します。

価格表

■下記の金額は、送料や消費税、指示器など付属品を含めたお客さまのお支払総額料金となります。下記の金額以外に別途頂戴する費用は一切ございません。

■通常モデル（P-KDBS）

ひょう量	寸法（縦x横）（mm）		
	800 x 120	1,000 x 120	1,200 x 120
600kg	¥216,200	¥221,040	¥224,560
1,000kg	¥218,000	¥222,840	¥226360
2,000kg	¥ 220,000	¥ 224,840	¥228,360
3,000kg	¥ 224,700	¥229,540	¥233,060