Manufacturing Logistics Food industry

スロープ（オプション）

計量台の全方向に設置可能。
台車や大重量貨物の乗り上げを容易にします。



通常モデル | 強靭鋼製に防錆パウダーコート加工で高耐久。




全辺に接続可能

¥24,000/枚（送料・税込）



ステンレス | 通常モデルより防錆耐久性が求められる現場に。




全辺に接続可能

¥68,000/枚（送料・税込）




詳細仕様・図面

本体

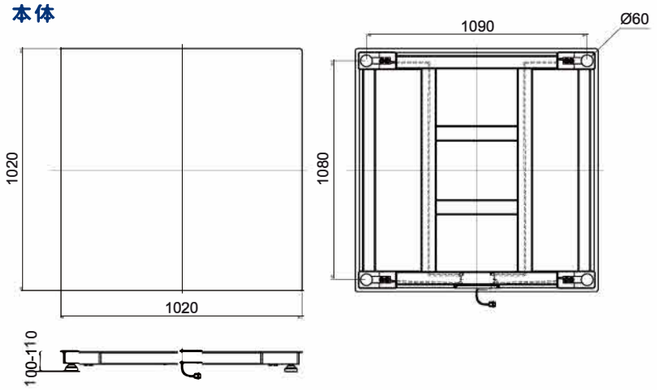

指示器

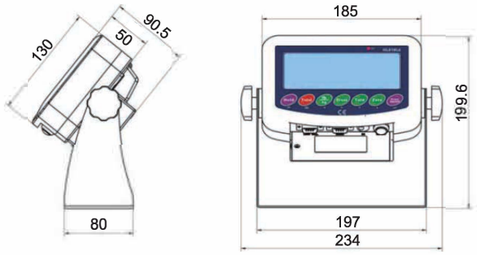


モデル	P-KDS
防塵防水保護等級	IP68
ひょう量	600 / 1,000 / 2,000 / 3,000kg
目量（最小目盛）	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0kg
適合指示器（標準）	I-KD3000
電源電圧	AC100～240V +10%～−15% 50/60Hz
消費電力	約30VA
計量台寸法（縦x横）	800×800mm / 1,000×1,000mm / 1,200×1,200mm / 1,500×1,500mm
計量台寸法（高）	97mm±5mm
計量台質量	約70～90kg
指示器寸法	234（横）×199（高）×90（縦）mm

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

業務用台はかりの 共栄計器

ー大秤量スケール専門店ー

東京ビジネスマシン株式会社

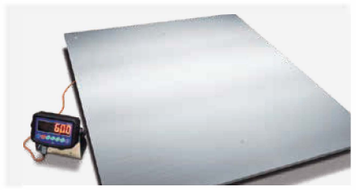

本　　社　〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-4-6 TBCビルディング
東京支社　〒177-0041 東京都練馬区石神井町8-18-32 アネスティハウスビル1F
配送センター　〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫

お問い合わせ・お見積りはこちら

WEB https://floorscale.jp/
TEL 0120-546-176（受付：平日朝9時～夜18時）
FAX 048-400-2690（受付：24時間365日）
MAIL info@kyouei-scale.com（受付：24時間365日）

2026/10

業務用台はかりの
共栄計器
ー大秤量スケール専門店ー

頑丈汎用フロアスケール KDSシリーズ


公式サイト https://floorscale.jp/


オールステンレス仕様 KDSシリーズ

頑丈 × 清潔 × 高精度

継ぎ目なし高性能ステンレス製

湿潤環境や水洗いが必要な現場や
食品工場でも安心の防錆力です

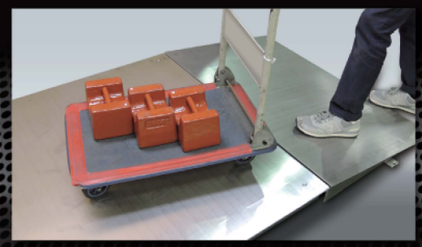

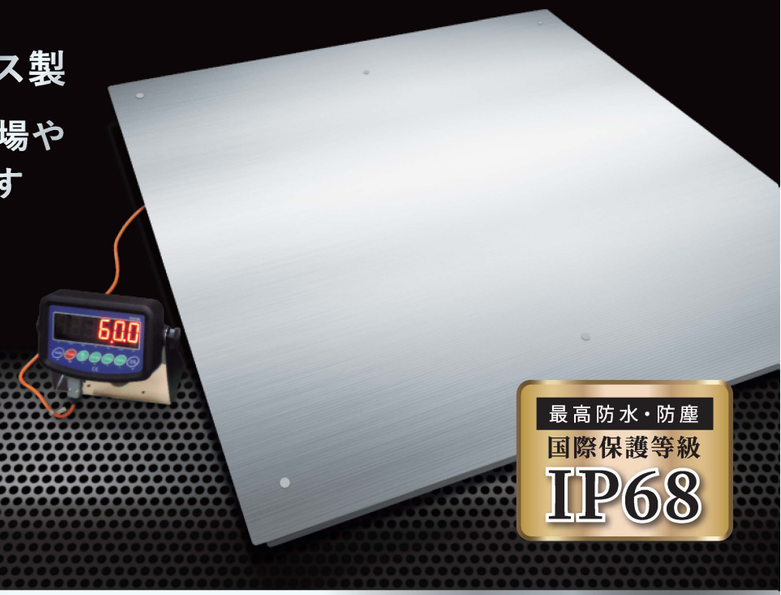

最高防水・防塵
国際保護等級
IP68

高耐久オールステンレス仕様 汎用型フロアスケール・台はかり








物流、製造、食品分野や工場作業に最適！


用途に応じた頑丈フロアスケール・台はかりKDXシリーズ



KDシリーズ



KDUシリーズ



KDTシリーズ



KDBシリーズ



KDAシリーズ

全機種
国家検定
対応可能

※ご注文時に検定モデルを指定する必要があります

常に製品改良を行っているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

Manufacturing Logistics Food industry

KDSシリーズ
〈オールステンレス高耐久フロアスケール〉


湿潤環境や水洗いが必要な現場でも安心。継ぎ目なしステンレス製大ひょう量汎用スケール

製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまでお気軽にご連絡ください。

0120-546-176
［受付：平日朝9時～夜18時］

info@kyouei-scale.com
［受付：24時間365日］

▶ 計量台（P-KDS）

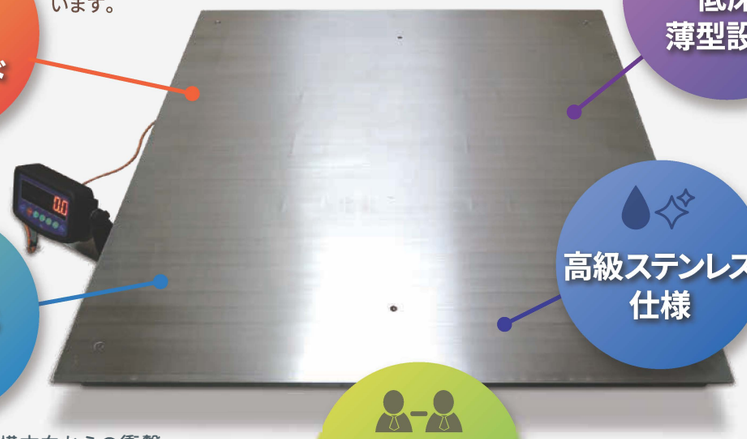

選べる計量モード

ターゲット重量選定や%表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

低床薄型設計



計量台高さ97mmの低床薄型設計。荷物の載せ降ろしが簡単です。

高級ステンレス仕様

耐食性・光沢に優れ、科学工業や自動車部品に使われる高性能ステンレスを使用。強度・防錆力バツグンです。

頑丈強化フレーム

上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。
鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

精密医療機器工場との共同開発

米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。
共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。



高性能ロードセル搭載

厳しい公差基準を満たしたロードセルを搭載




凹凸吸収3軸ベアリング足

床の歪み、高低差を吸収する調整足を装備。
劣悪な設置面でも精度高い計量を可能にしています。



高耐久ステンレス（SUS304）

レアメタルのニッケルを含むことで強度・耐食性は最高クラス。食品工場でも使用可能な防錆力です。



カスタムメイド発注OK

多様な規格品からお選びいただければ、低コストで最適な台はかりを導入可能。もちろん完全オリジナル制作も行えます。



水洗いOKで衛生的 最高防水防塵IP68

ステンレス製プラットフォーム内部の内部電子回路ボックスも当然防水仕様。水洗いで衛生的です。




5mロングコードで自由自在

プラットフォームと指示器ディスプレイをつなぐコードは5m。
余裕の設置、操作が可能です。

高コストパフォーマンス 鋼製KDシリーズ

スタンダード仕様 KDシリーズ

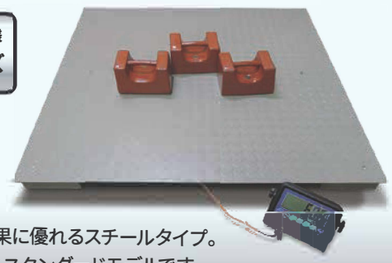

強度と費用対効果に優れるスチールタイプ。
幅広く使用されるスタンダードモデルです。

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

▶ 適合指示器（I-KD3000）



①省エネ高輝度 LEDディスプレイ

薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。

②便利な充電式バッテリー

連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。

③目標重量設定機能

目標ターゲット重量に対しての乖離を自動判定します。

④%表示機能

設定基準重量に対しての重量%を表示します。

⑤感度調整フィルタ機能

重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。

⑥個数カウント機能

計量物の個数をカウントします。

⑦自動電源OFF

無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。

⑧機能保存・ワンプッシュ切り替え

設定した機能モードは自動保存。
次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。

⑨累計加算機能

複数個の重量値を加算、合計表示します。

⑩重量ホールド機能

計量物を取り除いても重量値をキープします。

物流、製造、食品産業分野など現場で求められる機能が充実。頑丈・多用途・高性能で正確な計量を実現します。







価格表

■当社では、お客様のご要望に合わせて最適な計量器を企画・設計・製造することも可能です。下記の規格品以外の寸法、秤量や形態をご希望の場合はお問い合わせください。

■通常モデル（P-KDS）

ひょう量	寸法（縦x横）（mm）			
	800×800	1,000×1,000	1,200×1,200	1,500×1,500
600kg	¥342,260	¥346,990	¥350,400	¥391,100
1,000kg	¥344,060	¥348,790	¥352,200	¥392,900
2,000kg	¥346,060	¥350,790	¥354,200	¥394,900
3,000kg	¥350,760	¥355,490	¥358,900	¥399,600