Manufacturing Logistics Food industry

スロープ（オプション）

計量台の全方向に設置可能。
台車や大重量貨物の乗り上げを容易にします。



通常モデル | 強靭鋼製に防錆パウダーコート加工で高耐久。



全辺に接続可能

¥24,000/枚（送料・税込）



ステンレス | 通常モデルより防錆耐久性が求められる現場に。




全辺に接続可能

¥68,000/枚（送料・税込）




詳細仕様・図面

本体

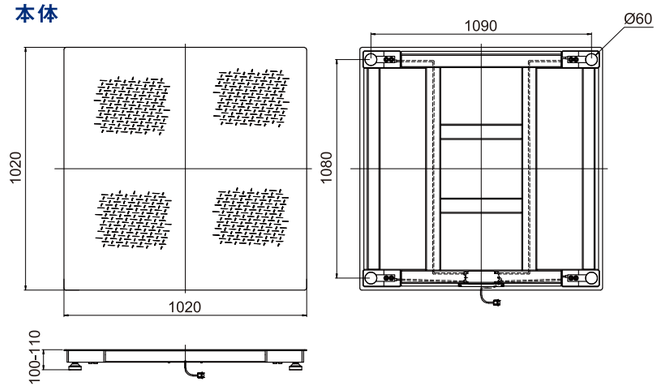

指示器

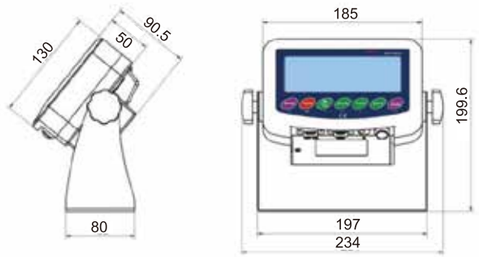


モデル	P-KD
防塵防水保護等級	IP55
ひょう	量600 / 1,000 / 2,000 / 3,000kg
目量（最小目盛）	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0kg
適合指示器（標準）	I-KD3000
電源電圧	AC100～240V +10%～−15% 50/60Hz
消費電力	約30VA
計量台寸法（縦x横）	800×800mm / 1,000×1,000mm / 1,200×1,200mm / 1,500×1,500mm
計量台寸法（高）	97mm±5mm
計量台質量	約70～90kg
指示器寸法	234（横）×199（高）×90（縦）mm

※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

業務用台はかりの 共栄計器

ー大秤量スケール専門店ー

東京ビジネスマシン株式会社



東京事務所　〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-4-17 東洋ビル
大阪事務所　〒563-0043 大阪府池田市神田2-21-1
配送センター　〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-4-12 新流通倉庫

お問い合わせ・お見積りはこちら

WEB https://floorscale.jp/
TEL 0120-546-176（受付：平日朝9時～夜18時）
FAX 048-661-9070（受付：24時間365日）
MAIL info@kyouei-scale.com（受付：24時間365日）

2026/10

業務用台はかりの
共栄計器
ー大秤量スケール専門店ー

頑丈汎用フロアスケール KDシリーズ

公式サイト https://floorscale.jp/








スタンダード仕様 KDシリーズ

汎用型フロアスケール・台はかり

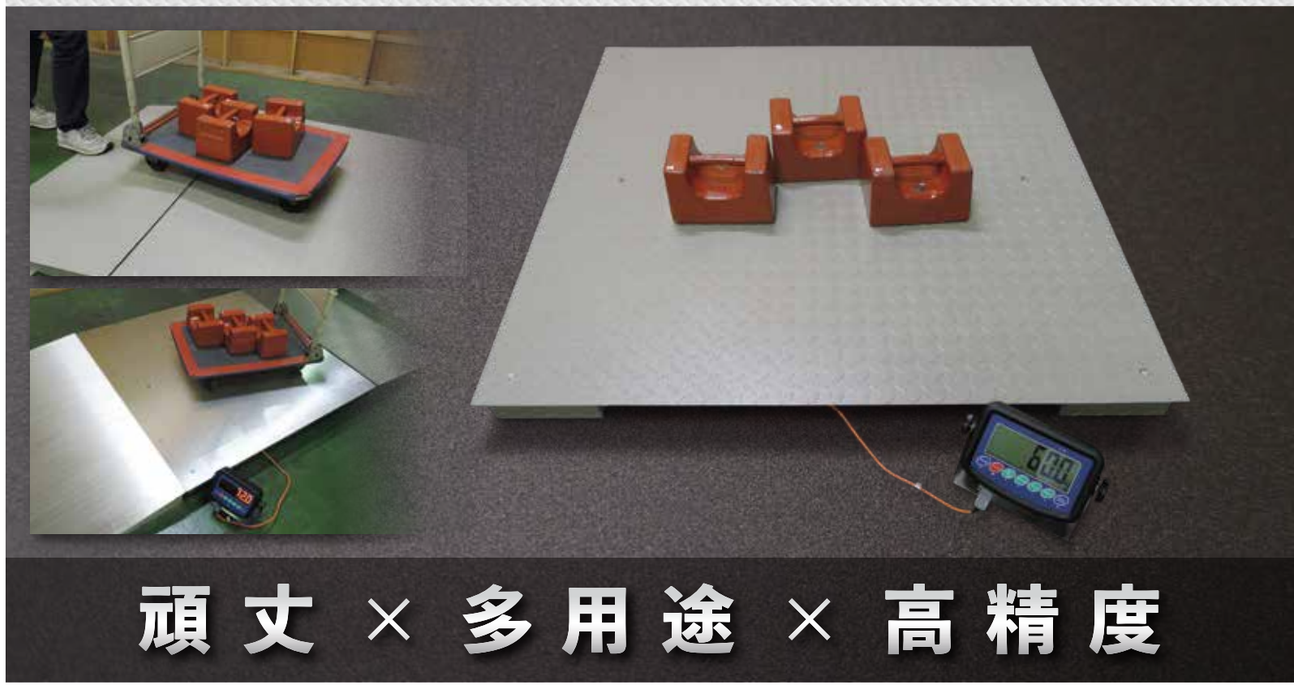

物流、製造、食品分野や工場作業に最適！

用途に応じた頑丈フロアスケール・台はかりKDXシリーズ



KDシリーズ



KDUシリーズ



KDTシリーズ



KDBシリーズ



KDAシリーズ

全機種 国家検定 対応可能

※ご注文時に検定モデルを指定する必要があります

常に製品改良を行っているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

Manufacturing Logistics Food industry

KDシリーズ
〈デジタルフロアスケール〉

物流、製造、食品産業分野で
タフに使える汎用大ひょう量モデル

製品に関するご相談やお問い合わせはこちらまでお気軽にご連絡ください。

0120-546-176
［ 受付：平日朝9時～夜18時 ］

info@kyouei-scale.com
［ 受付：24時間365間日 ］

▶ 計量台（P-KD）


選べる計量モード

ターゲット重量選定や%表示、個数カウント、累計加算など基本標準機能全てに対応しています。

低床薄型設計



計量台高さ97mmの低床薄型設計。荷物の載せ降ろしが簡単です。

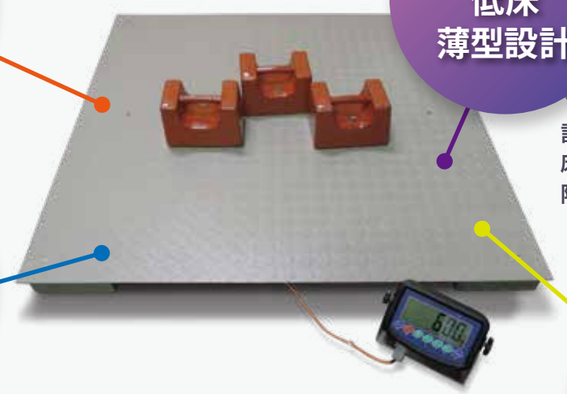

頑丈強化フレーム

上下はもちろん、横方向からの衝撃にも耐える堅牢フレーム設計。
鋼厚4mmでフォークリフトの衝撃からも、ロードセルを確実に守ります。

精密医療機器工場との共同開発

米・欧州の精密医療計量器メーカーの生産を担う工場と直接提携。
共栄計器KDXシリーズの共同開発・製造を行っています。

▶ 適合指示器（I-KD3000）



①省エネ高輝度 LEDディスプレイ
薄暗い倉庫内でも明るい屋外でも視認性抜群です。

②便利な充電式バッテリー
連続稼働25時間バッテリー。電源の届かない場所でも安心です。

③目標重量設定機能
目標ターゲット重量に対しての乖離を自動判定します。

④%表示機能
設定基準重量に対しての重量%を表示します。

⑤感度調整フィルタ機能
重量反映速度の調整により重量値のブレを調整します。

⑥個数カウント機能
計量物の個数をカウントします。

⑦自動電源OFF
無操作時間に応じて自動消灯・電源OFF。バッテリーを節約します。

⑧機能保存・ワンプッシュ切り替え
設定した機能モードは自動保存。次回はその機能から再開可能。機能切り替えも簡単です。

⑨累計加算機能
複数個の重量値を加算、合計表示します。

⑩重量ホールド機能
計量物を取り除いても重量値をキープします。







物流、製造、食品産業分野など現場で求められる機能が充実。頑丈・多用途・高性能で正確な計量を実現します。



高性能ロードセル搭載
厳しい公差基準を満たしたロードセルを搭載しています。
検定品と遜色ない精度で計量できます。



凹凸吸収3軸ベアリング足
床の歪み、高低差を吸収する調整足を装備。
劣悪な設置面でも精度高い計量を可能にしています。



高耐久パウダーコーティング
計量台は強靭鋼製でさらに防錆パウダーコート加工。
大型貨物の積み下ろしに耐える高い耐久性を誇ります。

安心の防水防塵設計IP55
一般的な産業現場用として最高クラスのIP55。
雨天・水濡れ、砂埃舞う環境での使用も問題ありません。

ピタッと止まる紋鋼板仕様
すべり止め効果の紋高さは、計量対象が「動かしやすいのにスリップしない」最適な0.7mm。

オールステンレスタイプ

オールステンレスタイプ KDSシリーズ

通常モデルよりさらに防錆耐久性に優れるステンレスタイプ。
湿潤環境や水洗いが必要な現場でも安心。



※常に製品改良を行なっているため、製品仕様・外観・機能・寸法などを予告なく変更することがございます。

価格表

■当社では、お客様のご要望に合わせて最適な計量器を企画・設計・製造することも可能です。下記の規格品以外の寸法、秤量や形態をご希望の場合はお問い合わせください。

■通常モデル（P-KD）

ひょう量	寸法（縦x横）（mm）			
	800×800	1,000×1,000	1,200×1,200	1,500×1,500
600kg	¥139,200	¥154,050	¥157,460	¥168,130
1,000kg	¥141,000	¥155,850	¥159,260	¥169,930
2,000kg	¥143,000	¥157,850	¥161,260	¥171,930
3,000kg	¥147,700	¥162,550	¥165,960	¥176,630